
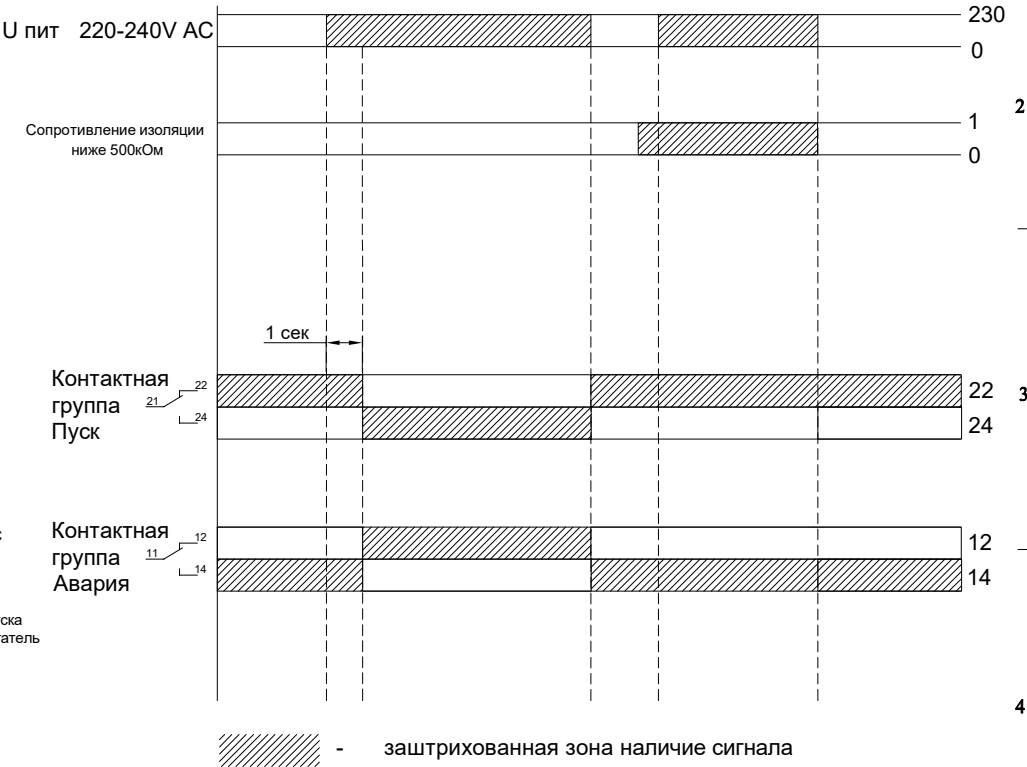
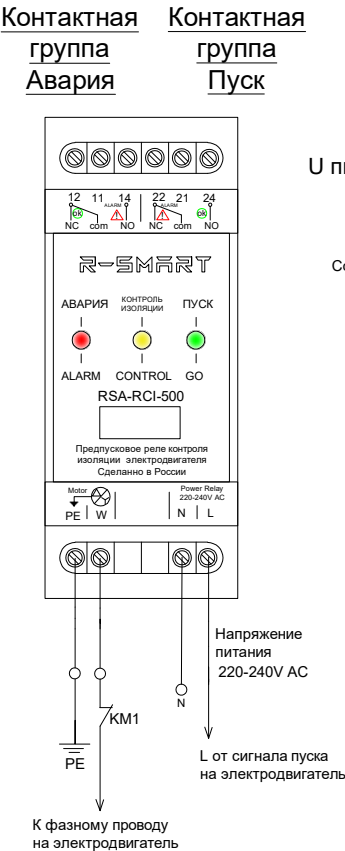


Предпусковое реле контроля изоляции электродвигателя RSA-RCI-500

ГАБАРИТЫ RSA-RCI-500

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RSA-RCI-500

ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-RCI-500

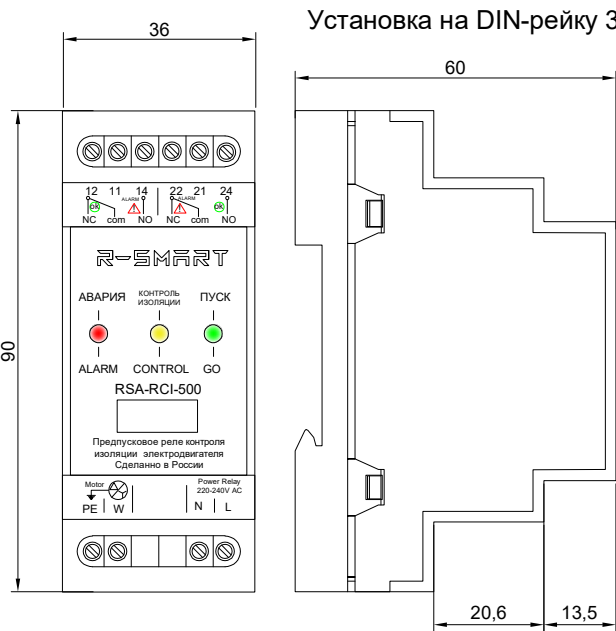

заштрихованная зона наличие сигнала

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-RCI-500

При подаче питания 220-240V AC реле включается, начинает светиться индикатор "РАБОТА".

После включения реле, происходит замер сопротивления изоляции обмотки двигателя относительно заземленного корпуса, светиться индикатор "КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ".

При сопротивлении изоляции обмоток выше 500кОм - начинает светиться индикатор "ПУСК", замыкаются контакты реле 21-24, давая команду на пуск электродвигателя.

При сопротивлении изоляции обмоток ниже 500кОм - начинает светиться индикатор "АВАРИЯ", замыкаются контакты реле 11-14, сигнализируя об аварии, контакты 21-24 остаются разомкнутыми - пуск двигателя невозможен.

Сброс аварии происходит после отключения питания реле. При следующем включении реле проведёт повторный тест сопротивления изоляции обмоток двигателя.